



Oslo 4x4+2,0T+KH / 50 / 09

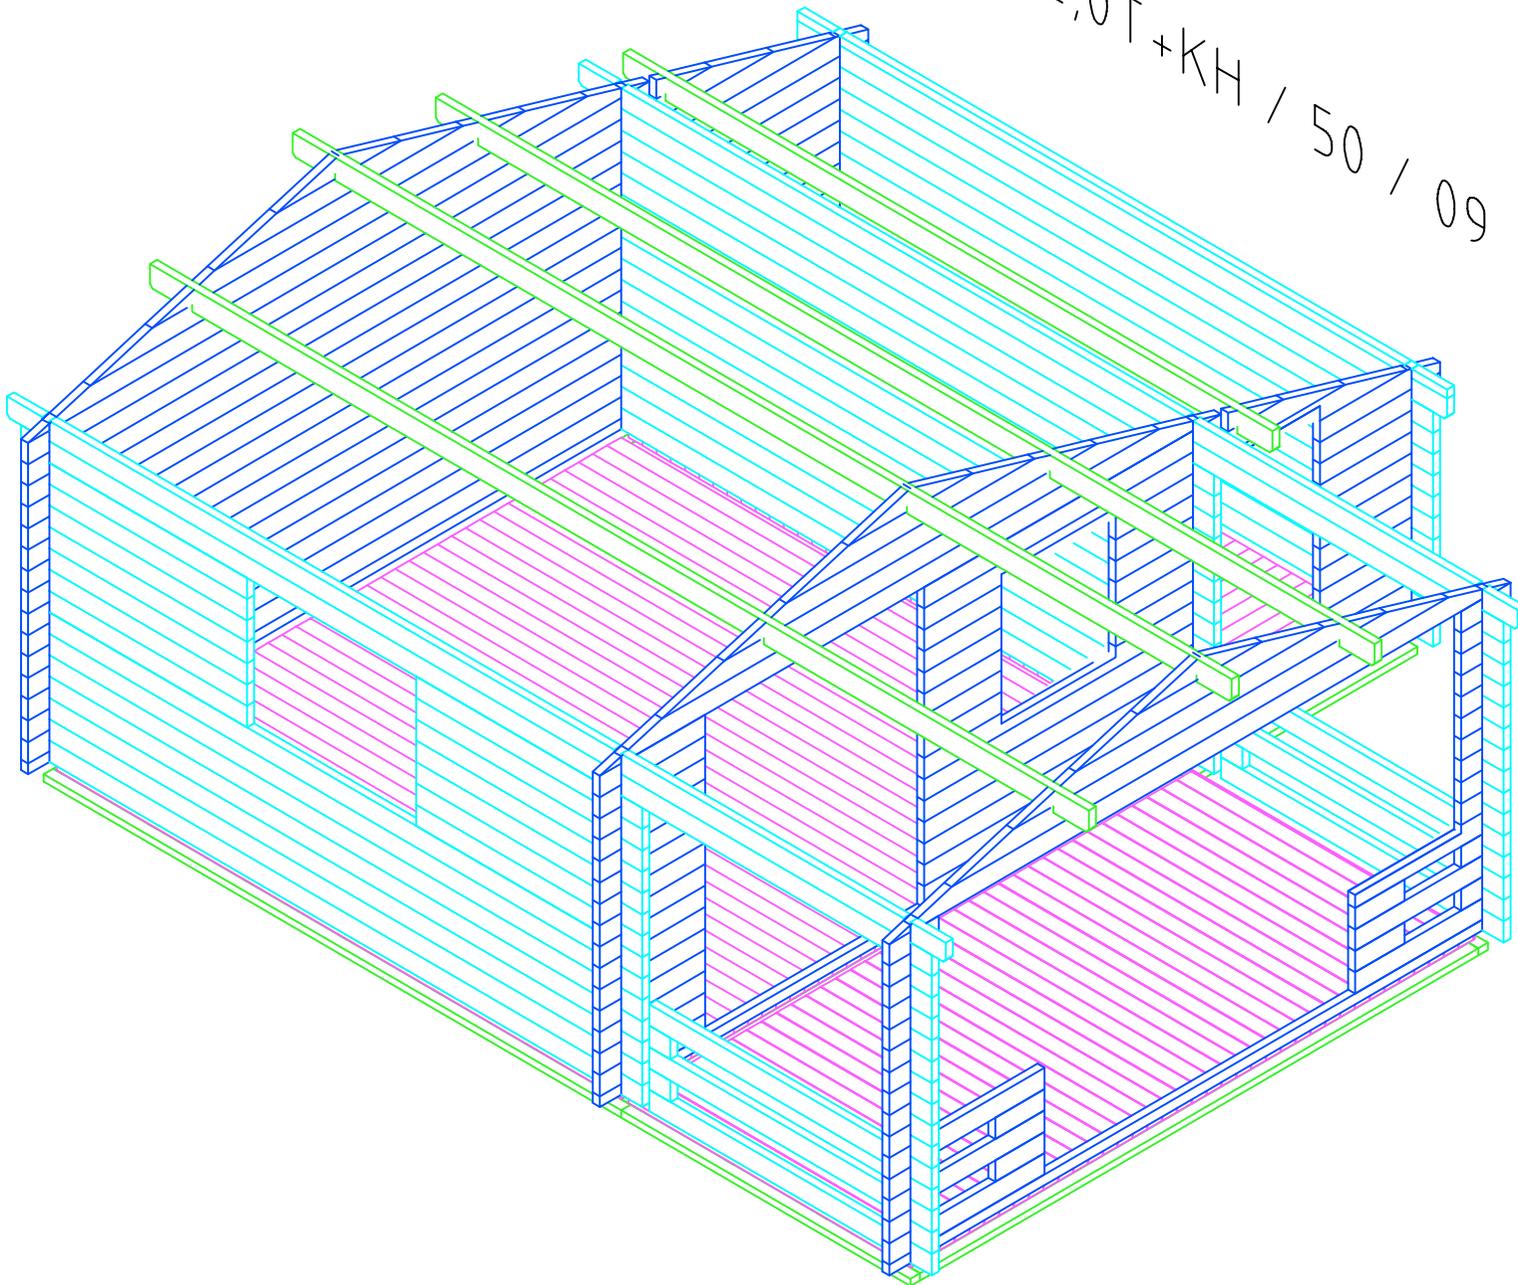


Oslo 4x4+2,0T+KH / 50 / 09

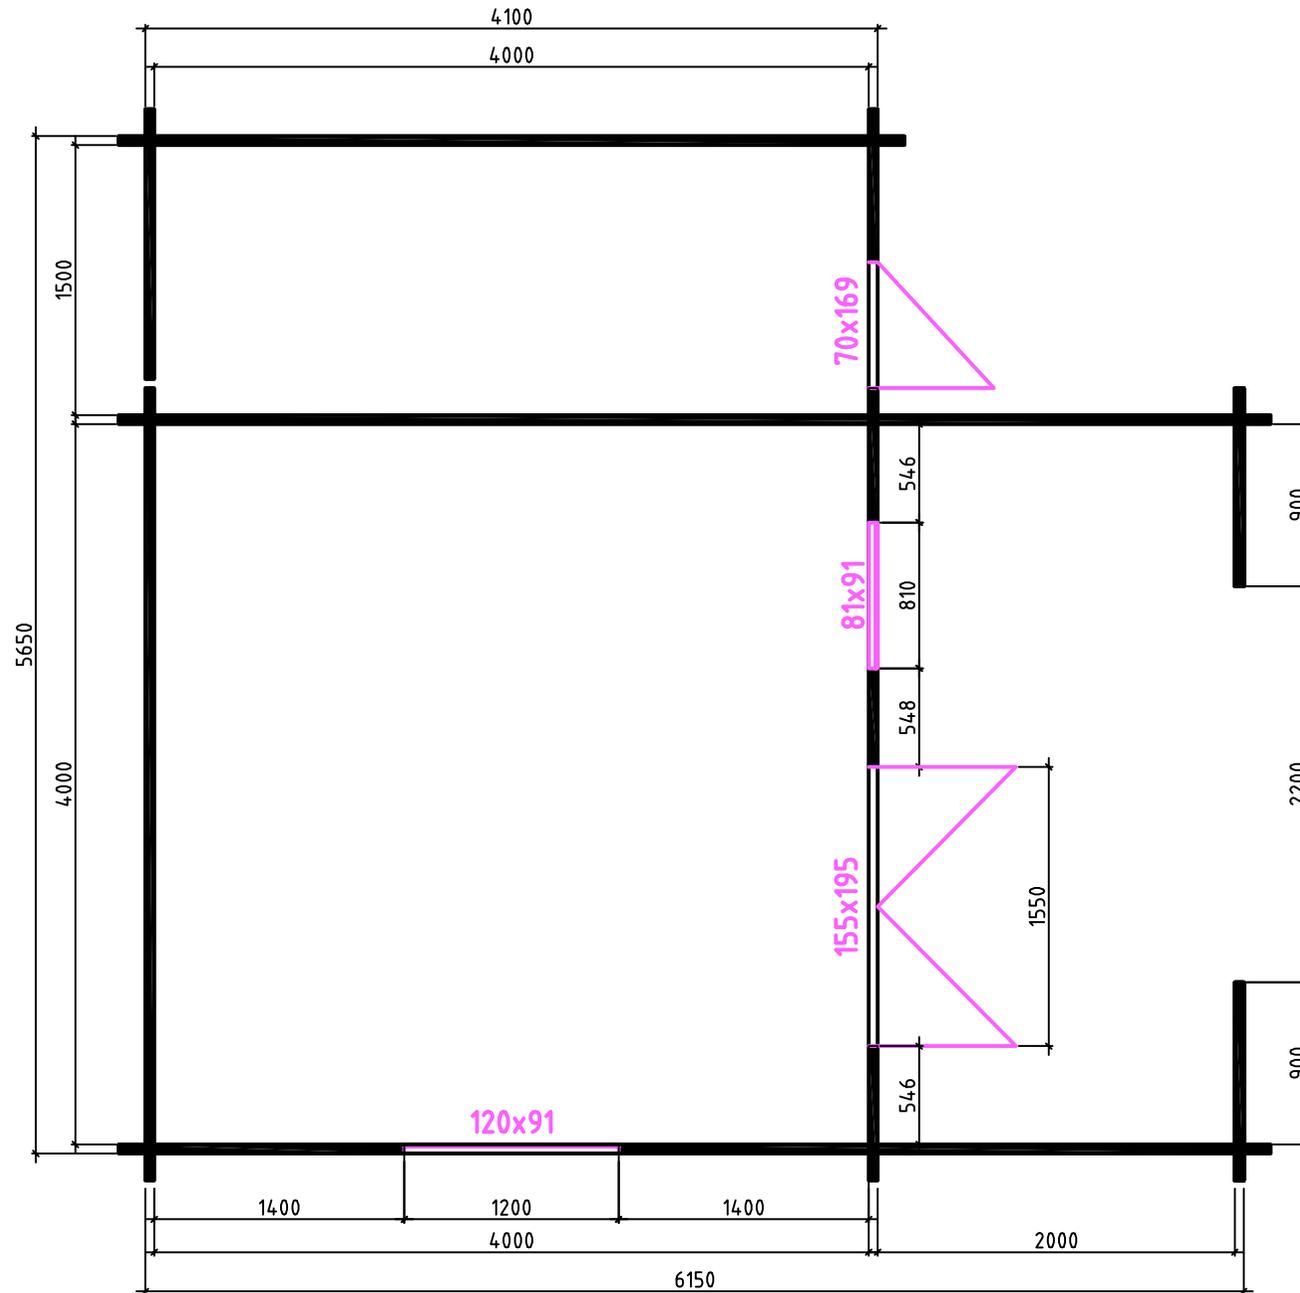

GRUNDPLAN

Oslo 4x4+2,0T+KH / 50 / 09

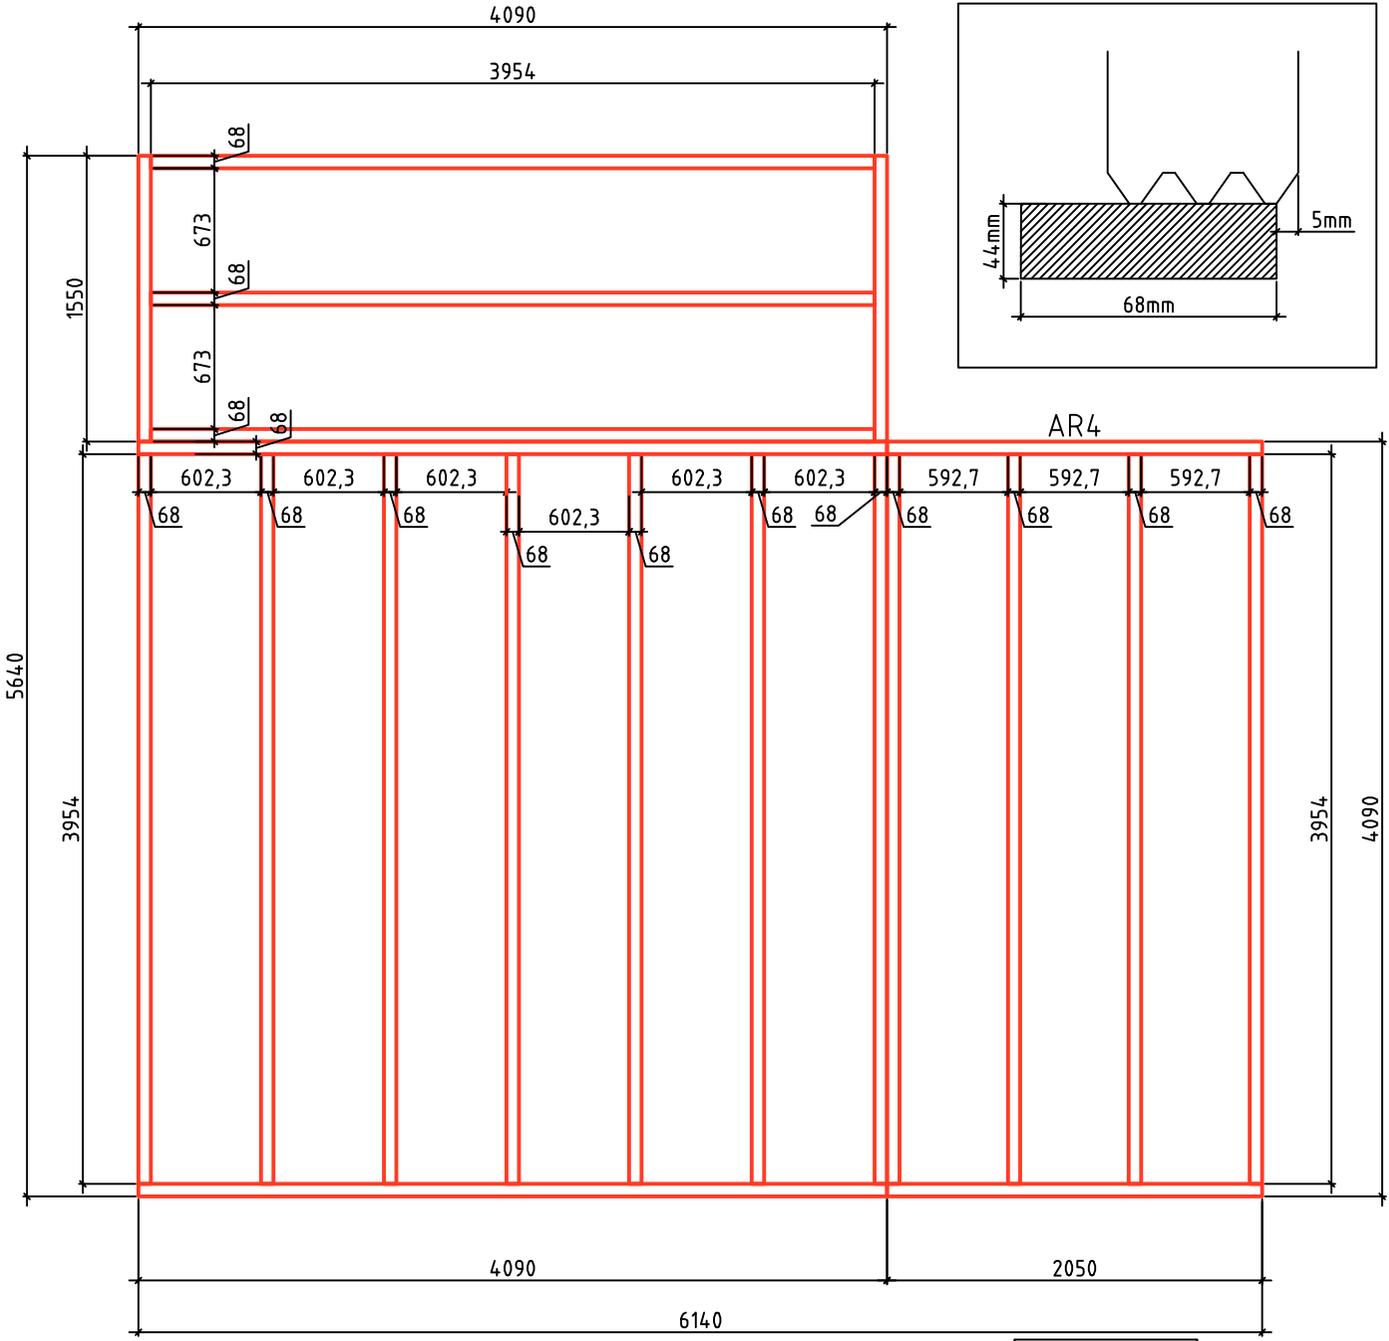

Fundament

Blockhaus Oslo 4,10 m x 4,10 m mit 2,55 m Veranda + Anbau

### Technische Angaben

Grundfläche Blockhaus	16,81 qm
Anbau	6,27 qm
Veranda	10,46 qm
Seitenwandhöhe	2,08 m
Seitenwandhöhe Anbau	1,74 m
Firsthöhe	2,53 m

### Ausstattung

Blockbohlenstärke	50 mm mit Doppel Nut & Feder
Grundrahmen und Fußbodenträger	68 x 44 mm
Fußbodendielung	26 mm mit Nut & Feder
Dachschalung	20 mm mit Nut & Feder

### Fenster und Türen im Standard

Fenster mit 3 Punkte Dreh / Kipp System inkl. Fenstergriffe

Türen inkl. Schlosskasten und Türgriffe mit Profilzylinderschloß

Flügelstärke: 42 mm

ISO Glas: 18 mm - 3 / 12 / 3

Türblattrahmen: verleimt

„umlaufende Gummidichtung“ in Türen - / Fensterflügel

unbehandeltes, nordisches Nadelholz

1 Dreierelement 2130 x 910 mit Sprossen. 2 Flügel in Dreh-Kipp 1 Festes Element

1 Fenster 810 x 910

1 Doppelflügeltür 1550 x 1950 halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß

1 Anbautür Vollholztür 750 x 1690 mit einem Profilzylinderschloß

### Deluxe Fensterausführung gegen Aufpreis:

Einhand „Winkhaus **Einhand Dreh / Kipp**“ System in Fenster

**3-Punkte Verriegelungssystem** „Winkhaus“ in Türen

Flügelstärke: 51 mm – 3-schichtig verleimt

ISO Glas: 18 mm - 3 / 12 / 3

### Lieferung:

innerhalb Deutschlands/Europäisches Ausland auf Anfrage  
je nach Haus Typ und Größe

Anlieferung mit einem 12 Tonnen LKW ohne Entladekran

Anlieferung mit einem 40 Tonnen Gliederzug mit Entladekran

### Zahlung:

Nach Terminabsprache und Vorlage der Rechnung,  
spätestens 1 Tag vor der Anlieferung

### Baugenehmigung:

Bei Fragen zur Baugenehmigung, kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie uns über das Kontaktformular und Sie erhalten ein unverbindliches Angebot.

Oder Sie rufen uns an, wir beraten Sie gerne.

