Heideblick

Gartenhaus mit Schlafboden, Wandstärke ca. 50 oder 70 mm



ca. 3,50 m
Firsthöhe

29 Grad
Dachneigung

Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

Technische Angaben

Grundfläche	ca. 24,08 m² (ca. 50 mm) bzw. ca. 24,32 m² (ca. 70 mm)
Schlafboden	ca. 10,78 m²
Seitenwandhöhe	ca. 2,34 m
Höhe unterhalb des Schlafbodens	ca. 2,07 m
Firsthöhe	ca. 3,50 m
Dachüberstand	vorne & hinten 500, seitlich 400 / 1150
Dachneigung	29 Grad

Ausstattung

Blockbohlenstärke	ca. 50/70 mm mit Doppel Nut & Feder
Schlafbodenträger	bestehen aus Blockbohle
Holz	unbehandeltes, nordisches Nadelholz
Grundrahmen und Fußbodenträger	alle ca. 50 mm: ca. 68 × 44 mm · alle ca. 70 mm: ca. 68 × 68 mm
Fußbodendielung	ca. 26 mm mit Nut & Feder
Dachschalung	ca. 20 mm mit Nut & Feder
Schlafbodendielung	ca. 20 mm in Nut & Feder

Konfiguration: Wandstärke, Fenster, Türen, Dämmung und Raumaufteilung stellen wir auf Wunsch für Sie zusammen. Die Angaben beschreiben die Grundausführung, verbindlich ist Ihr Angebot.

Varianten

Heideblick · 50 mm	Grundfläche ca. 24,08 m², Wandstärke ca. 50 mm, Bausatz 9.750,00 EUR, Montage 2.450,00 EUR
Heideblick · 70 mm	Grundfläche ca. 24,32 m², Wandstärke ca. 70 mm, Bausatz 11.550,00 EUR, Montage 2.450,00 EUR

Fenster und Türen

Flügelstärke	ca. 42 mm
Isolierglas	ca. 18 mm - 3 / 12 / 3

Türblattrahmen	verleimt
Dichtung	„ umlaufende Gummidichtung“ in Türen - / Fensterflügel
Fenster	3 Einflügelfenster ca. 810 × 910 mm
Fenster	1 Fenster ca. 460 × 910 mm
Fenster	1 Schlafbodenfenster ca. 450 × 470 mm
Tür	1 Einflügeltür ca. 955 × 2015 mm halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß
Tür	1 Innentür Vollholztür 700 × 1950 mit einem Profilzylinderschloß
Fenster	Fenster mit 3 Punkte Dreh / Kipp System inkl. Fenstergriffe
Tür	Türen inkl. Schlosskasten und Türgriffe mit Profilzylinderschloß

Lieferung und Zahlung

Lieferzeit	etwa 8 bis 11 Wochen ab Bestellung
Zahlung	nach Absprache des Liefertermins gegen Rechnung, spätestens einen Tag vor der Anlieferung
Montage	optional, Sie können jedes Haus auch ohne Montage bestellen
Nicht enthalten	Dekorationen, Dachpappe und Montagematerial, auf Abbildungen gezeigte Farbanstriche

Preis Schlafbodenhaus Heideblick

ab 9.750,00 EUR

Bausatzpreis inklusive 19 % MwSt., Montage 2.450,00 EUR

Stand 26.11.2026. Preisänderungen vorbehalten.

Angebot anfragen
Telefon 030 36500700
info@betana.de
www.betana.de

3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

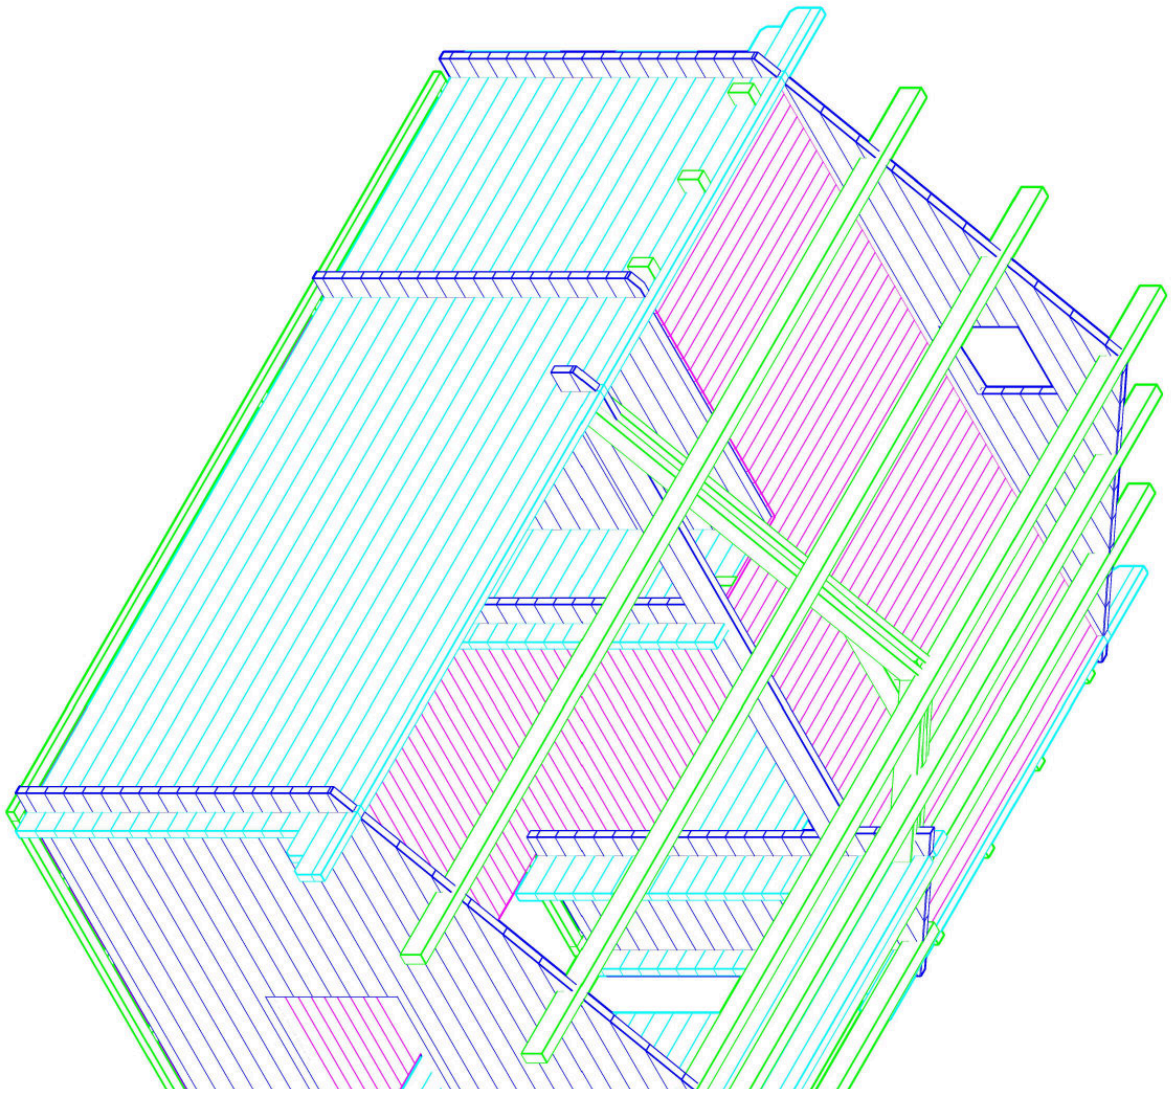

Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

