Helsinki

Gartenhaus mit Schlafboden, Wandstärke ca. 50 oder 70 mm



ca. 3,50 m
Firsthöhe

28 Grad
Dachneigung

Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

Technische Angaben

Grundfläche	ca. 15,59 m² (ca. 50 mm) bzw. ca. 15,99 m² (ca. 70 mm), Anbau ca. 1,86 m²
Schlafboden	alle ca. 50 mm: ca. 7,20 m² · alle ca. 70 mm: ca. 7,12 m²
Seitenwandhöhe	ca. 2,47 m / ca. 1,81 m
Höhe unterhalb des Schlafbodens	ca. 2,08 m
Firsthöhe	ca. 3,50 m
Dachüberstand	ringsum 300
Dachneigung	28 Grad

Ausstattung

Blockbohlenstärke	ca. 50 mm oder ca. 70 mm Blockbohlenwände mit doppelt Nut und Feder
Holz	unbehandeltes, nordisches Nadelholz
Grundrahmen und Fußbodenträger	alle ca. 50 mm: ca. 68 × 44 mm · alle ca. 70 mm: ca. 68 × 68 mm
Fußbodendielung	ca. 26 mm mit Nut & Feder
Dachschalung	ca. 20 mm mit Nut & Feder
Schlafbodendielung	ca. 20 mm in Nut & Feder
Leiter	1 Leiter

Konfiguration: Wandstärke, Fenster, Türen, Dämmung und Raumaufteilung stellen wir auf Wunsch für Sie zusammen. Die Angaben beschreiben die Grundausführung, verbindlich ist Ihr Angebot.

Varianten

Helsinki 1	mit Schlafboden und Veranda, ca. 50 mm, Grundfläche ca. 15,59 m², Wandstärke ca. 50 mm, Bausatz 9.450,00 EUR, Montage 2.450,00 EUR
Helsinki 2	mit Schlafboden und Veranda, ca. 70 mm, Grundfläche ca. 15,99 m², Wandstärke ca. 70 mm, Bausatz 11.150,00 EUR, Montage 2.450,00 EUR

Fenster und Türen

Flügelstärke	ca. 42 mm
Isolierglas	ca. 18 mm - 3 / 12 / 3
Türblattrahmen	verleimt
Dichtung	„umlaufende Gummidichtung“ in Türen - / Fensterflügel
Fenster	3 Fenster ca. 810 × 910 mm
Fenster	1 Doppelfenster ca. 1200 × 910 mm
Fenster	1 Schlafbodenfenster ca. 540 × 550 mm
Tür	1 Doppelflügeltür ca. 1550 × 2015 mm halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß
Tür	1 Innentür Vollholztür 700 × 1950 mit einem Profilzylinderschloß
Tür	1 Anbautür ca. 700 × 1690 mm halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß
Fenster	Fenster mit 3 Punkte Dreh / Kipp System inkl. Fenstergriffe
Tür	Türen inkl. Schlosskasten und Türgriffe mit Profilzylinderschloß

Lieferung und Zahlung

Lieferzeit	etwa 8 bis 11 Wochen ab Bestellung
Zahlung	nach Absprache des Liefertermins gegen Rechnung, spätestens einen Tag vor der Anlieferung
Montage	optional, Sie können jedes Haus auch ohne Montage bestellen
Nicht enthalten	Dekorationen, Dachpappe und Montagematerial, auf Abbildungen gezeigte Farbanstriche





Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

Preis Schlafbodenhaus Helsinki

ab 9.450,00 EUR


Bausatzpreis inklusive 19 % MwSt., Montage 2.450,00 EUR

Angebot anfragen
Telefon 030 36500700
info@betana.de
www.betana.de

Stand 26.11.2026. Preisänderungen vorbehalten.


Helsinki 1: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

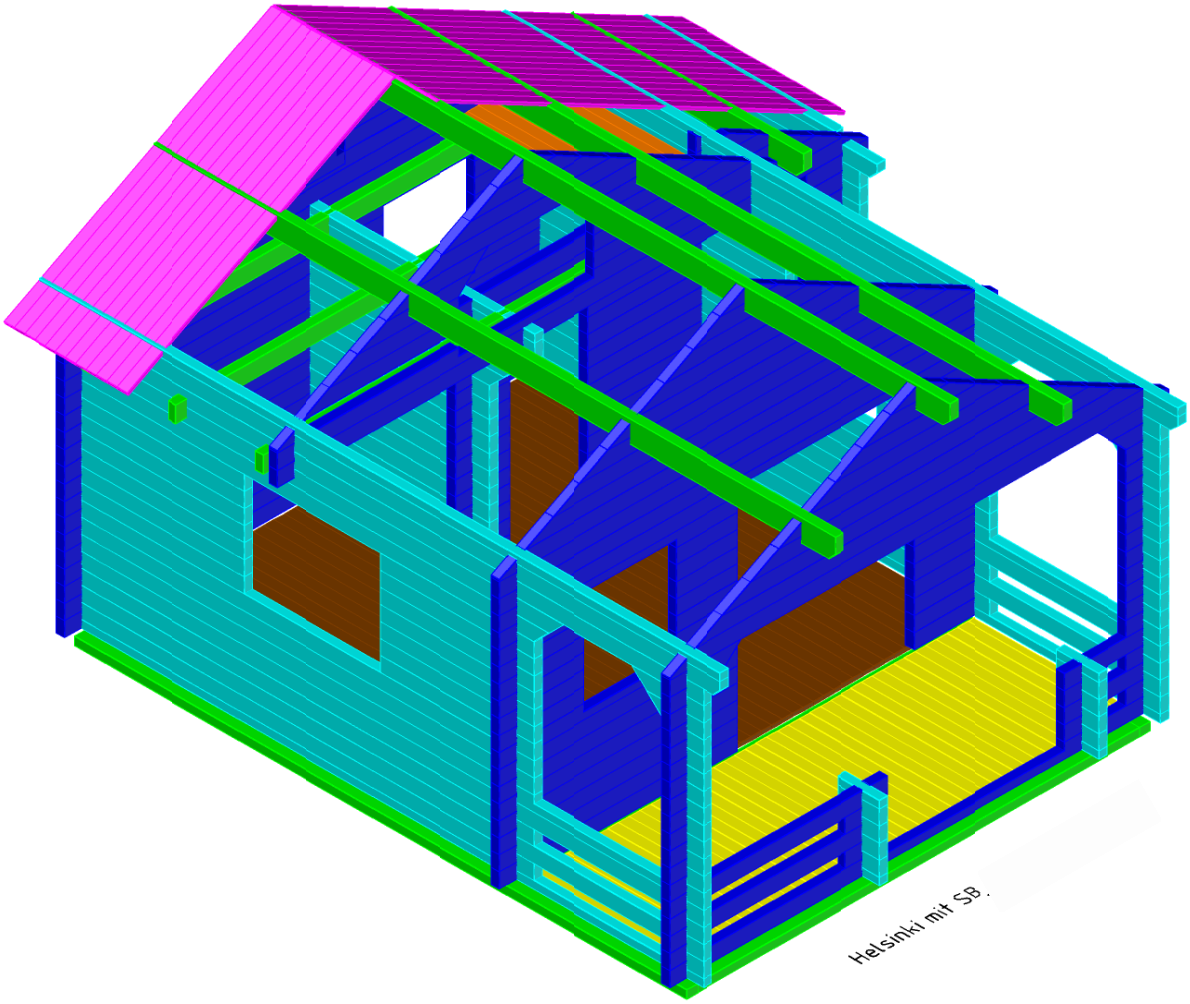


Helsinki 1: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

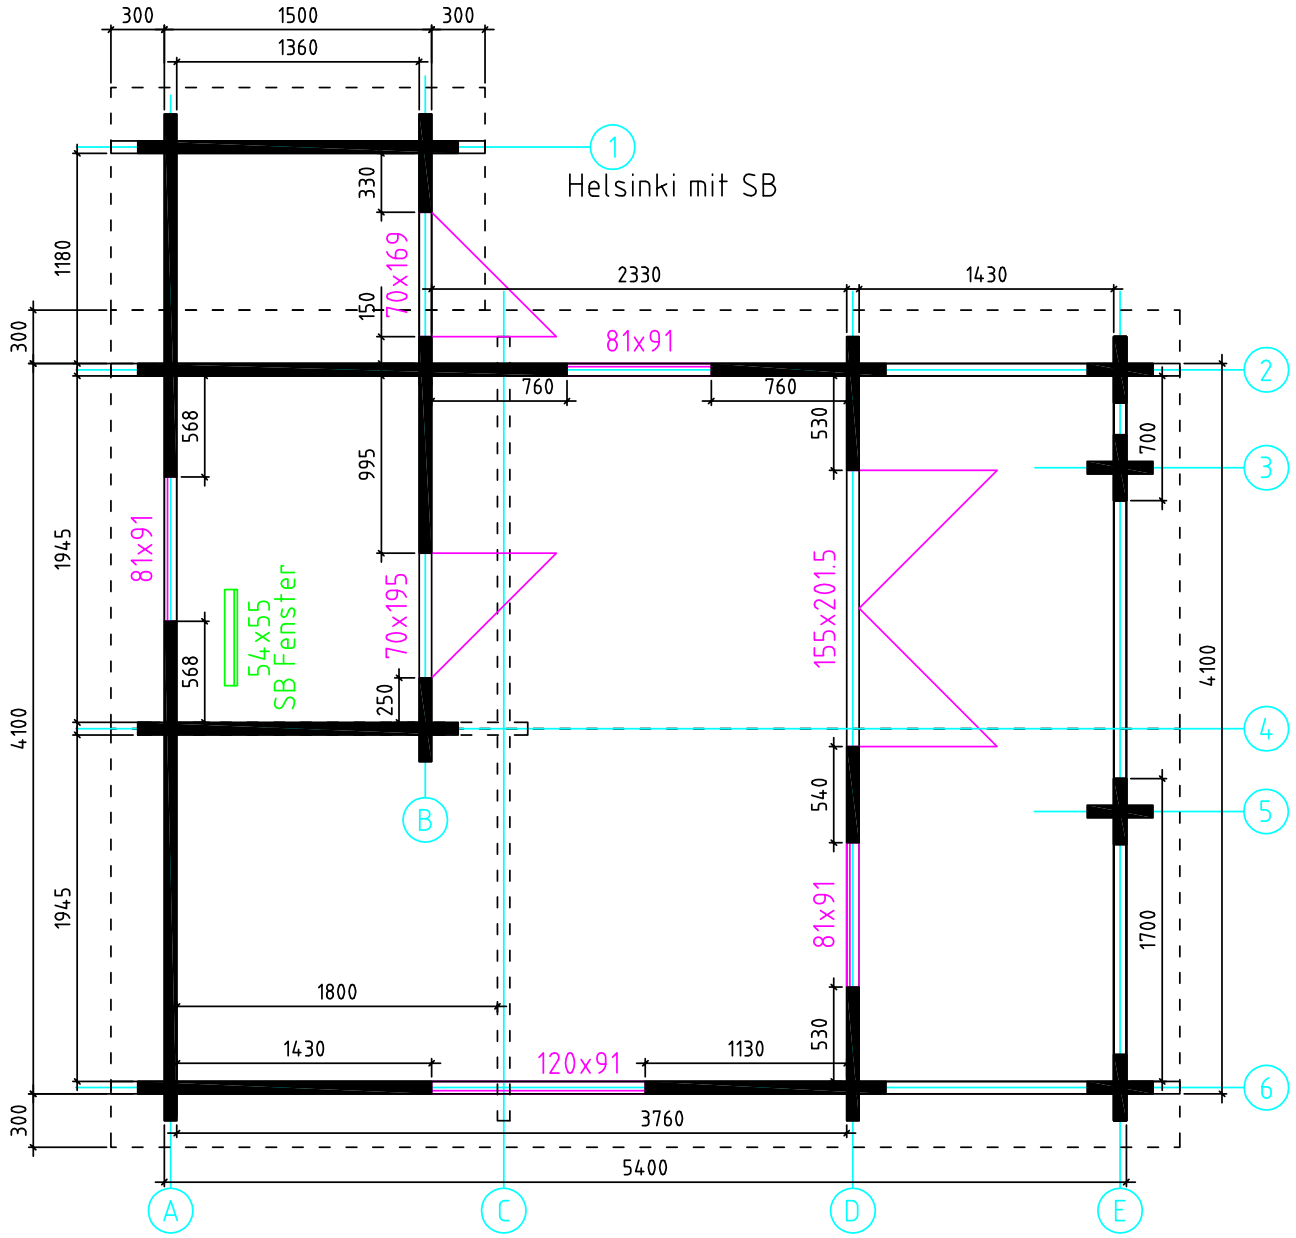

Helsinki 2: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

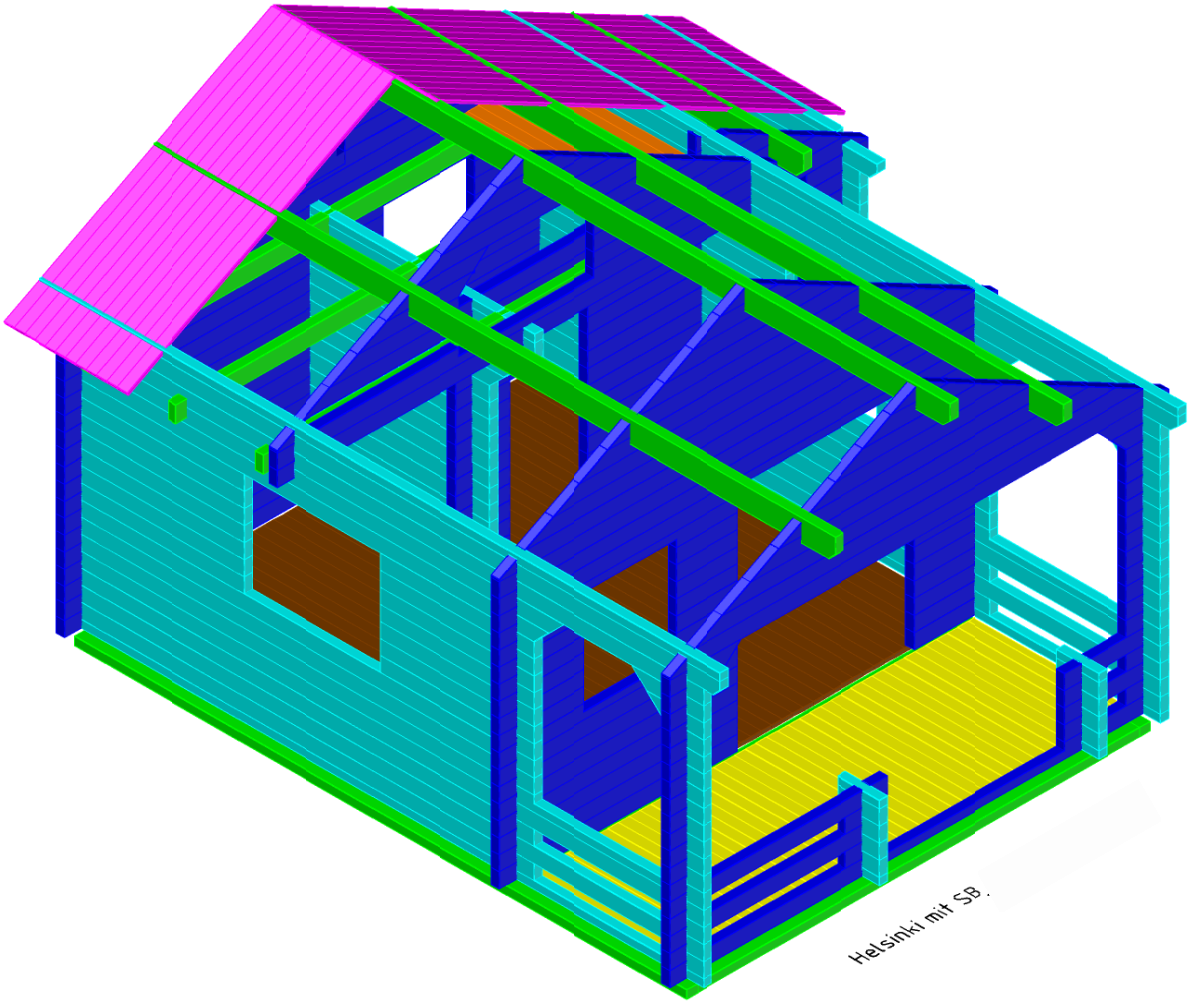

Helsinki 2: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

