Hausdatenblatt Wohnhaus

Nova 63

Blockhaus zum Wohnen, Wandstärke ca. 70 mm



Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

ca. 69,16 m²
Grundfläche

ca. 59,4 m²
Nutzfläche

ca. 4 m
Firsthöhe

20 Grad
Dachneigung

Technische Angaben

Grundfläche Blockhaus	ca. 69,16 m²
Wohnfläche	ca. 59,4 m²
Seitenwandhöhe	ca. 2,70 m
Firsthöhe	ca. 4 m
Dachneigung	20 Grad

Ausstattung

Blockbohlenstärke	ca. 70 mm mit Doppel Nut und Feder
Grundrahmen unter den Wänden	70 × 145
Fußbodendielung	ohne
Dachschalung	ca. 28 mm mit Nut und Feder
Ablageboden	ca. 24,5 m²
Oberfläche	farblos vorgrundiert, wirksam gegen Bläue (kein Holz- oder Feuchtigkeitsschutz)

Konfiguration: Wandstärke, Fenster, Türen, Dämmung und Raumaufteilung stellen wir auf Wunsch für Sie zusammen. Die Angaben beschreiben die Grundausführung, verbindlich ist Ihr Angebot.

Fenster und Türen

Fenster	wohnhausfähig, 3-fach-Verglasung, ohne Sprossen
Flügelstärke	ca. 78 mm, laminiertes Kiefernholz
Beschläge Fenster	Einhand-Roto-Dreh-/GU-Dreh-Kipp-System
Beschläge Türen	Roto-5-fach-Verriegelung
Isolierglas	3-fach, ca. 4 / 16 / 4 / 16 / 4 mm, U 0,6
Dichtung	Kunststoffdichtungen an Fenstern und Türen

Fensterschiene	Aluschiene mit Regenschutzschiene
Türschwellen	Hartholz, Türen mit isolierter Vertäfelung
Fenster	2 Einflügelfenster ca. 900 × 1210 mm
Fenster	1 Einflügelfenster ca. 600 × 1210 mm
Fenster	1 Einflügelfenster ca. 600 × 800 mm
Fenster	2 Doppelflügelfenster ca. 1300 × 2000 mm
Fenster	1 Oberlichtfenster ca. 1400 × 800 mm
Tür	3 Innentüren ca. 800 × 2015 mm, Vollholz, mit Profilzylinderschloss
Tür	1 Eingangstür 950 × 2100 mit 5-Punkt-Verriegelung, Optik wählbar
Tür	1 Doppelflügeltür 1550 × 2100 mit 5-Punkt-Verriegelung, Optik wählbar

Dämmung

Außenwand	Isover Vario KM Duplex, UV-Windfolie an den Blockbohlen, ca. 140 mm Climowoll KF 035, Dampfbremse, Aufleistung für die Hinterlüftung, ca. 20 mm Blockhausprofil
Innendach	ca. 180 mm Climowoll KF 035, Dampfbremsfolie, ca. 20 mm Innendachschalung in Nut und Feder

Lieferung und Zahlung

Liefergebiet	innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland auf Anfrage
Lieferzeit	etwa 12 bis 16 Wochen ab Bestellung
Zufahrt	Ein 40-Tonnen-Sattelzug muss bis zum Baugrund fahren können.
Abladen	Sie stellen ein Entladegerät mit mindestens 3 t Hubkraft bereit: Gabelstapler oder Radlader mit Fahrer, alternativ Kran mit Kranführer, dazu zwei Entladehilfen.
Baugenehmigung	Bei Fragen zur Baugenehmigung kontaktieren Sie uns.
Zahlung	nach Absprache des Liefertermins gegen Rechnung, spätestens einen Tag vor der Anlieferung
Montage	optional, Sie können jedes Haus auch ohne Montage bestellen
Nicht enthalten	Dekorationen, Dachpappe und Montagematerial, auf Abbildungen gezeigte Farbanstriche

Preis Wohnhaus Nova 63

62.294,00 EUR


Bausatzpreis inklusive 19 % MwSt., Montage auf Anfrage

Stand 26.11.2026. Preisänderungen vorbehalten.

Angebot anfragen
Telefon 030 36500700
info@betana.de
www.betana.de

3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

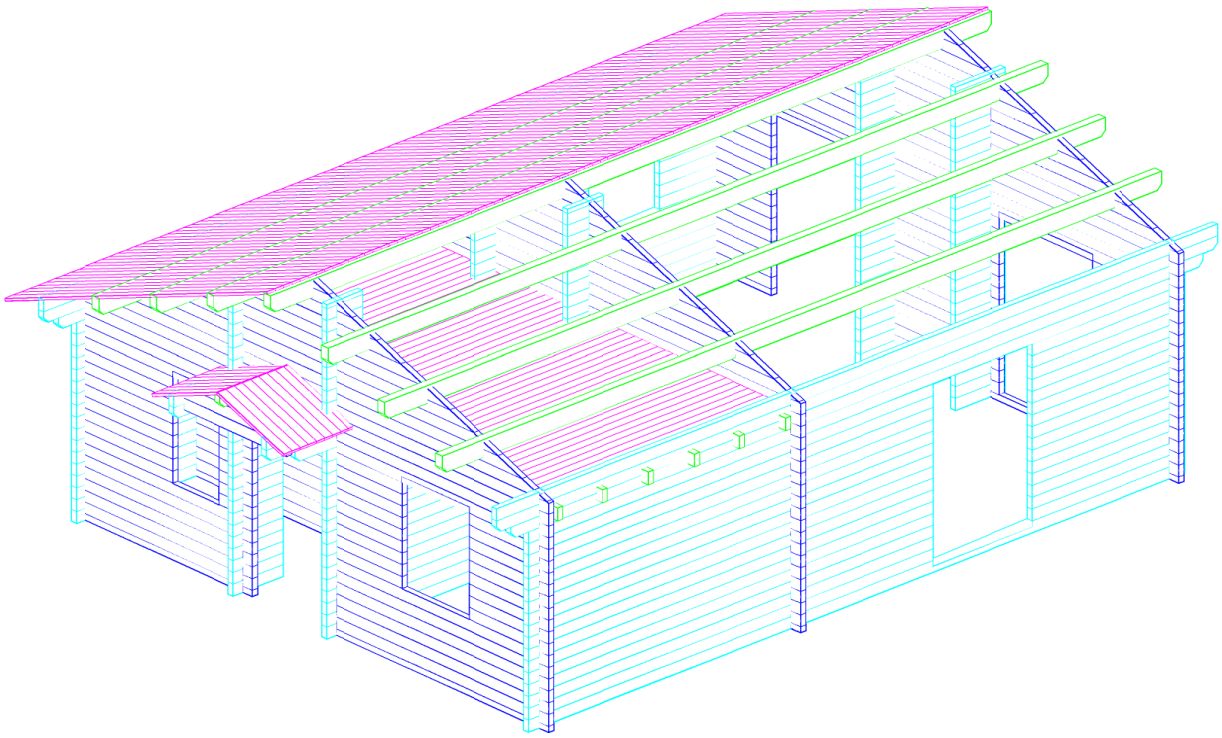

Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

